

SR-4500 (防音床下地材)



防音床材SR-4500は、シート内部にバインドされたゴムチップによって優れた緩衝効果を発揮します。本シートを床の防音下地材として用いた場合では、床の歩行感を損なうことなく、軽量床衝撃音遮断性能が1ランク向上します。

また、本シートは面密度が3kg/m²と軽量で、取り回しもよく、施工性にも優れています。

1) 基本物性

項目	SR-4500	備考
厚み (mm)	2.0	-
比重	1.50	-
単位面積重量 (kg/m ²)	3.0	-
硬度	55	A型
引張強さ (MPa)	1.5	1号ダンベル、500mm/min
伸び率 (%)	70	1号ダンベル、500mm/min

2) 床衝撃音遮断性能

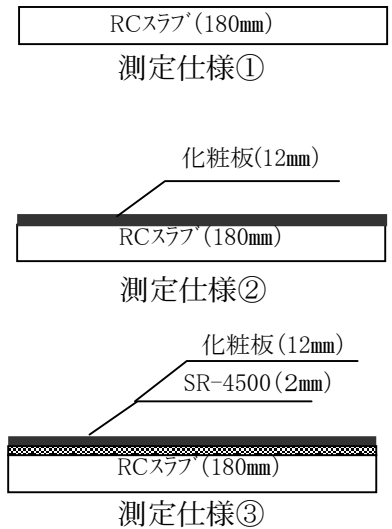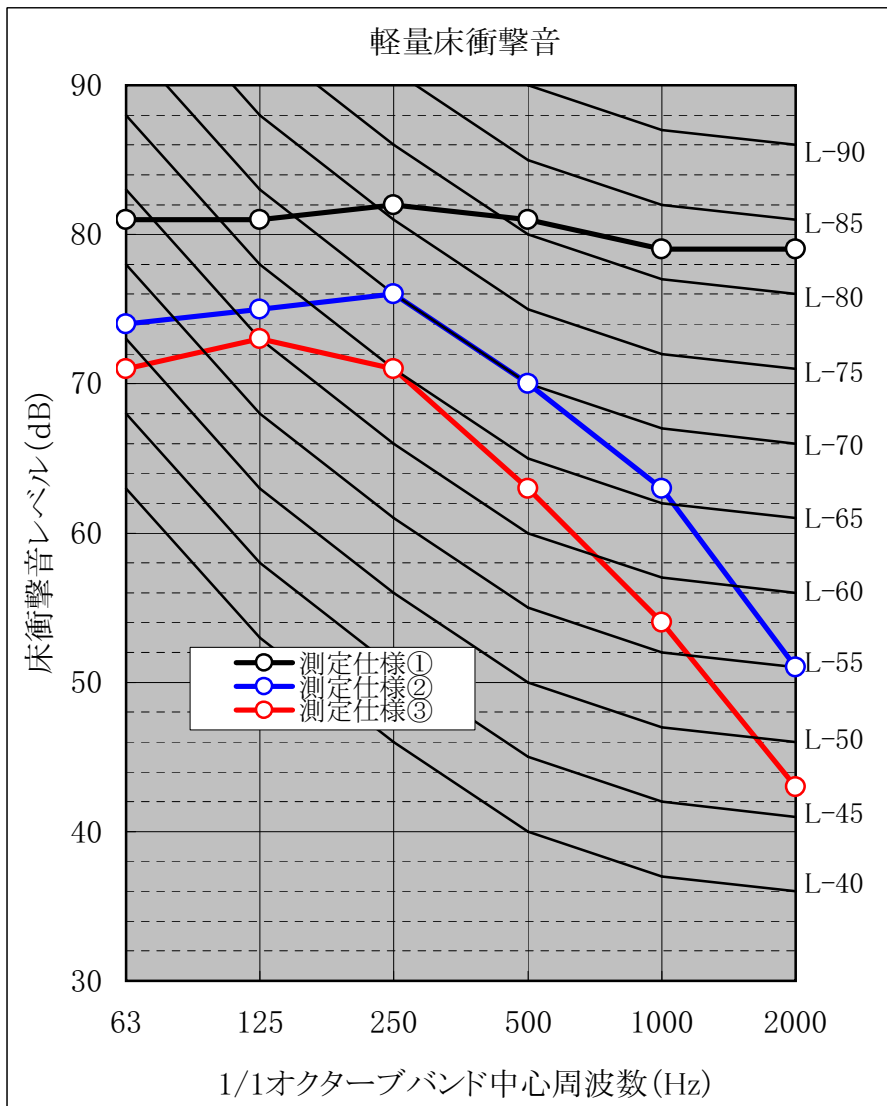

単位: dB

打撃点 周波数 (Hz)	測定仕様①	測定仕様②	測定仕様③
63	81	74	71
125	81	75	73
250	82	76	71
500	81	70	63
1000	79	63	54
2000	79	51	43

測定方法: JIS-A-1418